


ALTILLO

Escaleras de aluminio para fijar. Útiles para acceder a altillo o similar, o trabajar desde la plataforma.

NORMATIVA EN 14.122

- ✓ Altura máxima de trabajo aproximada (mts): 5
- ✓ Perfilería extrusionada.
- ✓ Se suministra con anclajes inferiores y superiores para ser instalada.
- ✓ Segunda barandilla opcional.

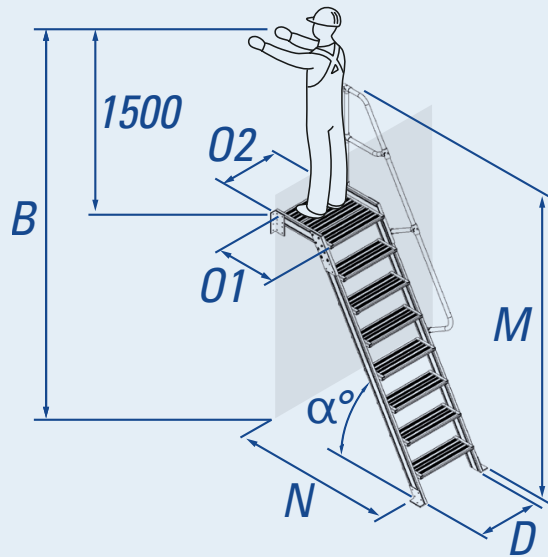

Altilllo 60°

Modelo	Escalones	Peso	Ancho (D)	Apertura (N)	Altura Plataforma	Altura de trabajo (B)	Altura total (M)	Plataforma (01/02)
1020003	3	14	0,65	0,96	0,71	2,21	1,72	0,60 x 0,60
1020004	4	16	0,65	1,11	0,96	2,46	1,97	0,60 x 0,60
1020005	5	18	0,65	1,25	1,21	2,71	2,22	0,60 x 0,60
1020006	6	19	0,65	1,39	1,46	2,96	2,47	0,60 x 0,60
1020007	7	22	0,65	1,54	1,71	3,21	2,72	0,60 x 0,60
1020008	8	24	0,65	1,68	1,96	3,41	2,97	0,60 x 0,60
1020010	10	28	0,65	1,97	2,46	3,96	3,47	0,60 x 0,60
1020012	12	33	0,65	2,26	2,96	4,46	3,97	0,60 x 0,60

MEDIDAS EXPRESADAS EN METROS

MEDIDAS ESTÁNDAR (mm) / Altilllo 60° Profundidad escalón: 200 Separación entre escalones: 250

Altilllo 45°

Modelo	Escalones	Peso	Ancho (D)	Apertura (N)	Altura Plataforma	Altura de trabajo (B)	Altura total (M)	Plataforma (01/02)
1020503	3	21	0,65	1,21	0,58	2,08	1,58	0,60 x 0,60
1020504	4	23	0,65	1,41	0,78	2,28	1,79	0,60 x 0,60
1020505	5	25	0,65	1,62	0,99	2,49	1,99	0,60 x 0,60
1020506	6	27	0,65	1,75	1,19	2,69	2,20	0,60 x 0,60
1020507	7	28	0,65	1,96	1,40	2,90	2,40	0,60 x 0,60
1020508	8	30	0,65	2,16	1,60	3,10	2,61	0,60 x 0,60
1020510	10	38	0,65	2,57	2,05	3,55	3,02	0,60 x 0,60
1020512	12	41	0,65	2,98	2,46	3,96	3,43	0,60 x 0,60

MEDIDAS EXPRESADAS EN METROS

MEDIDAS ESTÁNDAR (mm) / Altilllo 45° Profundidad escalón: 200 Separación entre escalones: 250

