


**8373**


# Andamio móvil con estabilizador

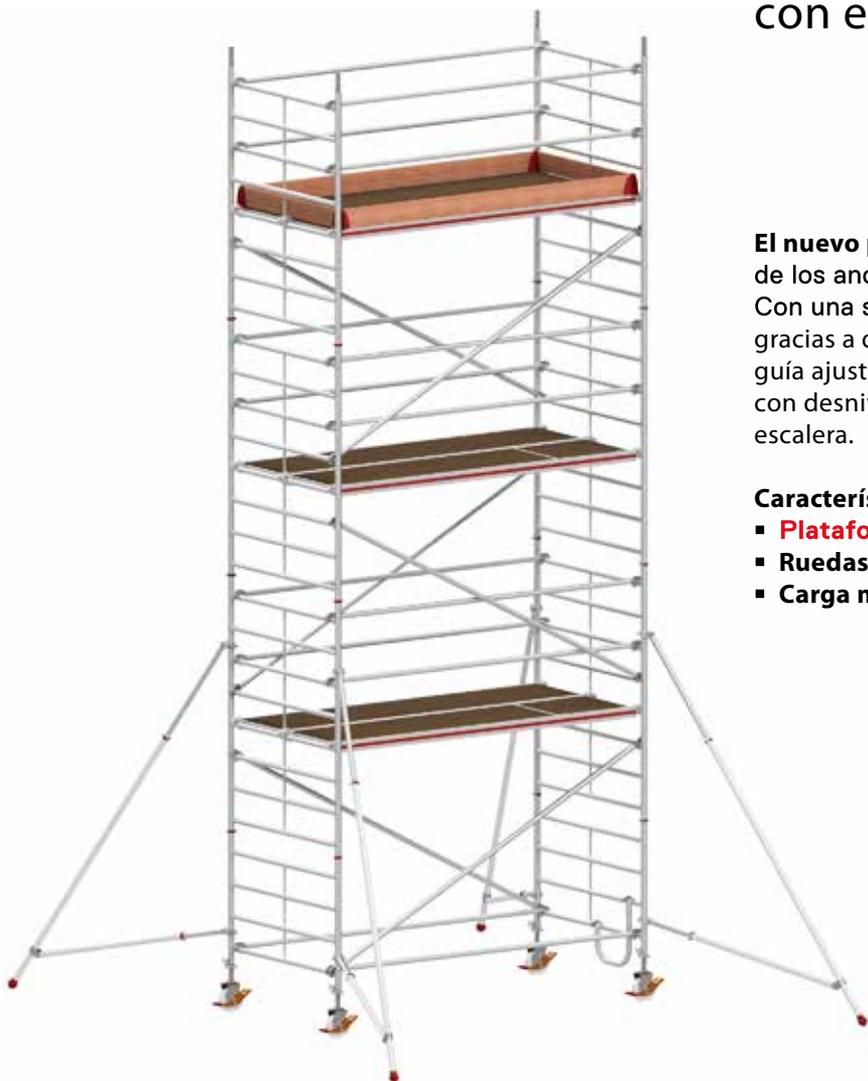

**El nuevo polivalente:** Combina todas las ventajas de los andamios móviles HYMER con estabilizador. Con una superficie de trabajo amplia y espaciosa gracias a dos plataformas adyacentes y cuatro ruedas-guía ajustables en altura. Además: montaje opcional con desnivel en altura, por ejemplo, en posición de escalera.

**Características:**

- **Plataforma de trabajo: 2,95 x 1,30 m.**
- **Ruedas-guía: Ø 200 mm.**
- **Carga máxima admisible: 150 kg/m<sup>2</sup> (1,5 kN/m<sup>2</sup>).**

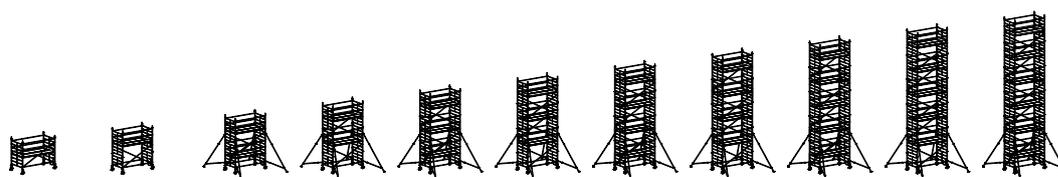

Altura de alcance (m aprox.)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Altura del andamio (m aprox.)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Altura de la posición (m aprox.)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Longitud de la plataforma (m aprox.)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Anchura del bastidor (m aprox.)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
<b>Lastre</b>											
Interior, centro (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interior, en la pared (kg)	0	0	0	0	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	20 <sup>(1)</sup>	30 <sup>(1)</sup>	40 <sup>(1)</sup>	50 <sup>(1)</sup>	60 <sup>(1)</sup>
Exterior, centro (kg)	0	40	0	0	0	0	0	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Exterior, en la pared (kg)	0	40	30 <sup>(1)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	0 <sup>(2)</sup>	No permitido	No permitido	No permitido	No permitido
Referencia	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313

<sup>(1)</sup> Si se utilizan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión, no es necesario el lastre.

<sup>(2)</sup> Se necesitan dos tubos de soporte (607141) para soportar la presión.

Piezas adicionales necesarias a partir de la página 23.

Las piezas individuales y la lista de piezas se encuentran en las instrucciones de montaje y uso en la página 67. | Haga clic aquí