


8373


Échafaudage roulant avec stabilisateur

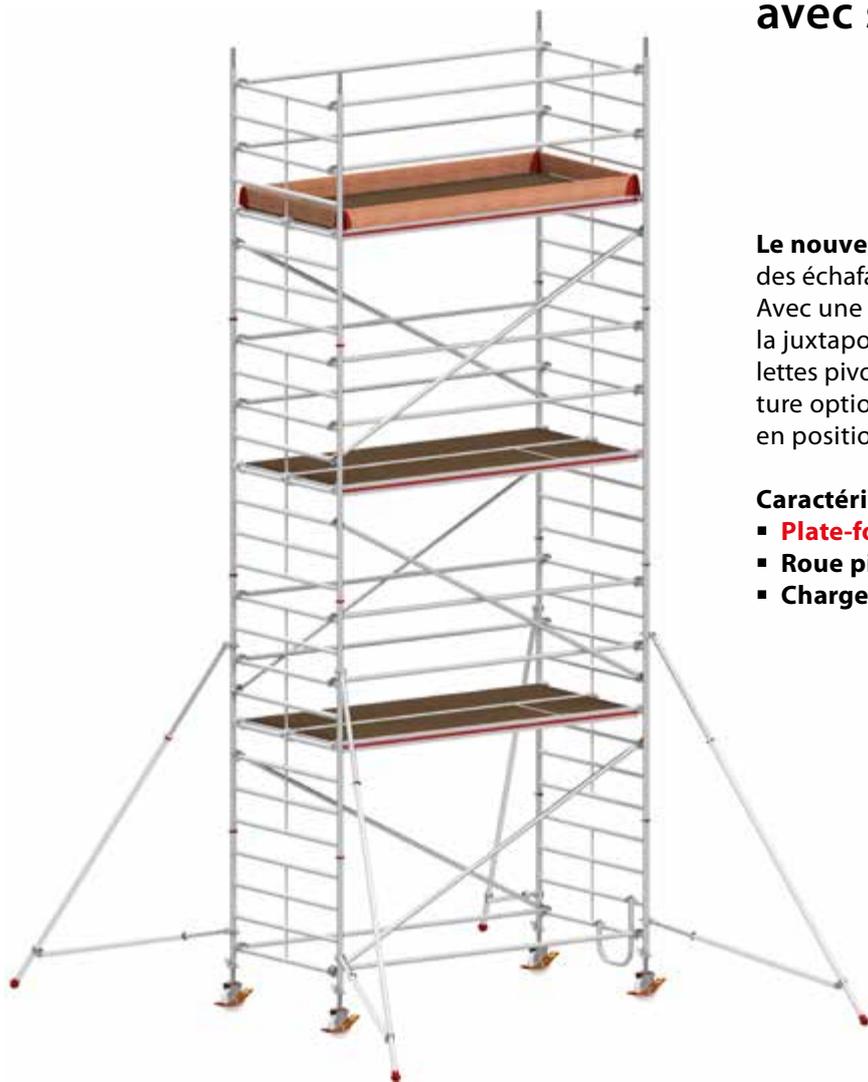

Le nouvel outil polyvalent : Réunit tous les avantages des échafaudages roulants HYMER avec stabilisateurs. Avec une surface de travail vaste et spacieuse grâce à la juxtaposition de deux plate-formes et à quatre roulettes pivotantes réglables en hauteur. Également : structure optionnelle avec décalage en hauteur, par exemple en position des escaliers.

Caractéristiques :

- **Plate-forme de travail : 2,95 × 1,30 m**
- **Roue pivotante : Ø 200 mm**
- **Charge admissible : 150 kg/m² (1,5 kN/m²)**

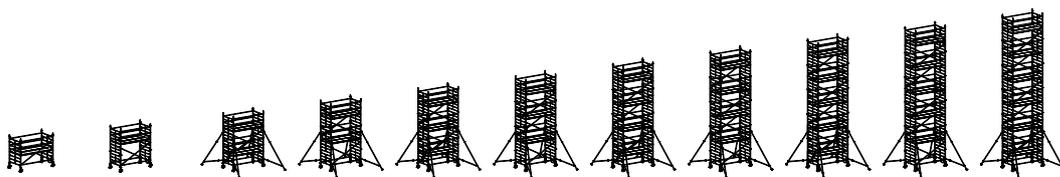

Hauteur de portée (approx. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Hauteur de l'échafaudage (approx. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Hauteur de plate-forme (approx. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40
Longueur de plate-forme (approx. m)	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
Largeur du cadre (approx. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Lestage

Espace intérieur, centre (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Espace intérieur, au mur (kg)	0	0	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾
Espace extérieur, centre (kg)	0	40	0	0	0	0	0	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Espace extérieur, au mur (kg)	0	40	30 ⁽¹⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	0 ⁽²⁾	non autorisé	non autorisé	non autorisé	non autorisé
Référence	837303	837304	837305	837306	837307	837308	837309	837310	837311	837312	837313

⁽¹⁾ En cas d'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression, aucun lestage n'est nécessaire.

⁽²⁾ Nécessite l'utilisation de deux tubes de support (607141) pour soutenir la pression.

Pièces supplémentaires nécessaires à partir de la page 23.

Les pièces détachées et la liste des pièces se trouvent dans les instructions de montage et d'utilisation en page 67. | Cliquez ici.